RoHS

REV.	ECN.NO.	DR.	DATE.
A	NEW	JOHN	081219

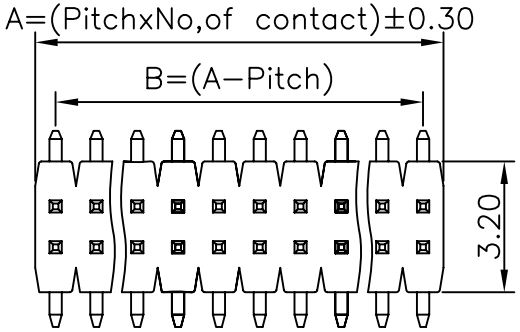

LTR	Part Name	Material	Description	QTY
1	Housing	NY-6T UL94V-0	260°C for 10 Seconds . Initial : 1000M Ohms Min. After Test : 500M Ohms Min.	1
2	Contact	Brass C2700	Current Rating : 0.75A Initial : 20m Ohms Max. After Test : 40m Ohms Max.	XX
Normal Force : 450 Grams Average . Temperature Rating : -40°C ~ +125°C . Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC/Min				

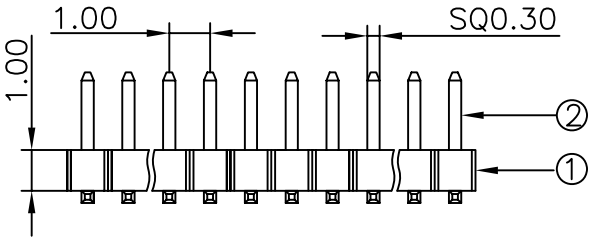



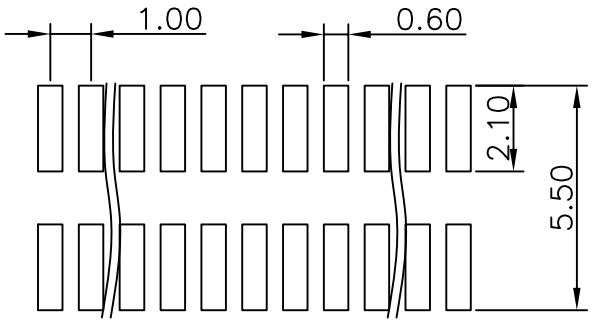

PART NUMBER:
PB2 2 450 XXX 0 BO 2 0A0
- 2 → G−GOLD FLASH
- XXX → XXX−002~080 PIN

P.C.B LAYOUT

Title: PITCH=1mm, PIN HEADER VERTICAL, SMT		Zhongxiang Electron Science CO.,LTD	
tolerances: linear .x ±0.2, .xx ±0.15, .xxx; angles x.° .x° .xx°	app.		units: ☑ mm ☐ inch
	chk.		part no: –
	dr.	JOHN	size A4
	date.	081219	dwg no. –
projection	revision. A		scale 1:1
			sheet 1/1